




Montagehinweis:

Bei der Dachmontage von Aluminium- bzw. Stahlprofiltafeln, empfehlen wir die Befestigung auf dem Obergurt vorzunehmen. Wir liefern Ihnen die passenden Kalotten gemäß der nebenstehenden Aufstellung in der von Ihnen gewünschten Farbe nach RAL (Sonderfarben sind ebenfalls möglich).

Trapezblech 35/207 negativ (DACH)

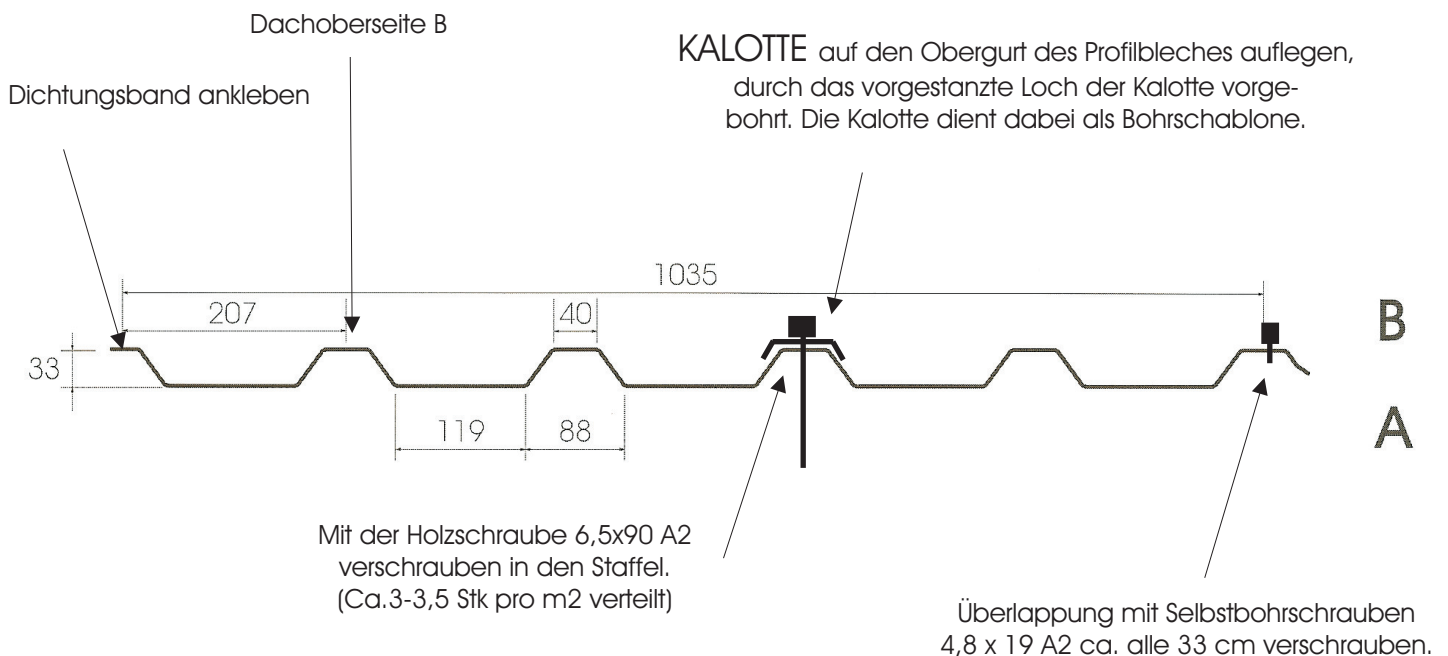

Um die Verzinkung Ihrer Profile an der Schnittkante nicht zu beschädigen, ist es wichtig Geräte zu verwenden, welche keine Hitze entwickeln (Elektroknabber)
Bei Verwendung von Geräten mit großer Hitzeentwicklung (Winkelschleifer, Flex)
glüht die verzinkung aus und es kommt zu Rostbildung.

Für Schäden, die durch falsche und unsachgemäße Lagerung entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.
Bitte Trapezprofile vor Feuchtigkeit schützen!!